

Beteckningar i svenska sjökort

Följande symboler, förkortningar och begrepp är ett utdrag från Kort 1/ INT 1. Publikationen utges av Sjöfartsverket.

Terräng

	Kartlagd strandlinje
	Ofullständigt kartlagd strandlinje
	Vass eller säv

Byggnader m m

	Hus, byggnader
	Slott, herrgård
	Gångstig
	Fast bro med segelfri höjd i meter
	Öppningsbar bro med fri bredd i meter
	Kraftledning med mast och segelfri höjd
	Teleledning

Landmärken

	Kyrka
	Torn och vattentorn
	Vindkraftverk Vindkraftpark
	Skorsten
	Radiomast Televisionsmast

Hamnar

	Pir (med förtöjnings-möjligheter)
	Kaj
	Pir, brygga
	Dykdalb, stenkista
	Slip, släpställ, ramp
	Sluss
	Kran med angiven lyftkapacitet
	Hamnkontor

Djup

	Djupangivelse som anger djupet på platsen
	Djupangivelse ej i position
	Minsta djup i trång passage
	Muddrat område med djupangivelse
	Ramat eller svept område till angivet djup
	Djupkurvor i hamn- och skärgårdskort
	Icke sjömått område

Bottenbeskaffenhet

<i>S</i> Sand / <i>Sand</i>	<i>Cy</i> Lera / <i>Clay</i>
<i>M</i> Gytta, Mudder / <i>Mud</i>	<i>Si</i> Slam / <i>Silt</i>
<i>G</i> Grus / <i>Gravel</i>	<i>St</i> Stenar / <i>Stones</i>
<i>Cb</i> Kullersten / <i>Cobbles</i>	<i>P</i> Klapper / <i>Pebbles</i>
<i>R</i> Klippgrund / <i>Rock; Rocky</i>	
<i>Co</i> Korall / <i>Coral and Coraline algae</i>	
<i>Sh</i> Snäckskal / <i>Shells</i>	
<i>f</i> fin / <i>fine</i>	Kombinationer kan förekomma t.ex.
<i>c</i> grov / <i>coarse</i>	<i>fS</i> fin Sand
<i>so</i> lös / <i>soft</i>	<i>cG</i> grovt Grus

Grund, vrak och sjöfartshinder

	Alltid synlig sten eller skär
	Bränning/-ar grund i eller nära medelvattenytan
	Undervattenssten, farlig för ytnavigering (i svenska sjökort grundare än 2 m)
	Vrak synligt över vattenytan
	Vrak ej farligt för ytnavigering
	Hinder, på okänt och känt djup
	Pålar eller stockar under vattenytan
	Fiskodling
	Oren botten, rester av vrak eller andra hinder

Offshoreanläggningar

	Undervattenskabel
	Undervattenskabel, el
	Område för undervattenskablar
	Rörledning
	Farled utan fast utmärkning
	Farled med fast utmärkning
	Trafiksepareringssystem, trafiken skiljs åt av en separeringszon
	Färja
	Linfärja

Områden, gränser

	Maritim begränsningslinje
	Förbudsområde
	Rekommenderad ankringsplats
	Gränser för fågel- och sälskydd
	Varning för bottenaktiviteter
	Förbud mot bottenaktiviteter
	Fartbegränsning (i pilens riktning)
	Skjutområde
	Område där djup större än 6m är ofullständigt redovisade.
	Baslinje med baslinjepunkt. Gräns för inre vatten
	Territorialgräns
	Område där sjökort i större skala ska användas.

Fyrar

	Fyr med fyrljus
	Fyr ljusfärger, R = röd, W = vit och G = grön

Fyrkaraktärer

	Fast Fixed
	Intermittent Single-occuting
	Gruppvis intermittent Group-occuting
	Sammansatt gruppvis intermittent Composite group-occuting
	Isofas Isophase
	Lång blix Long-flashing
	Grupp lång blix Group-long-flashing
	Blix Single-flashing
	Gruppblis Group-flashing
	Sammansatt gruppblis Composite group-flashing
	Snabbblis Quick
	Grupp snabbblis Quick
	Avbruten snabbblis Interrupted quick
	Oavbruten snabbblis Very quick
	Grupp snabbblis Group very quick
	Avbruten snabbblis Interrupted very quick
	Grupp snabbblis + lång blix Group very quick + long-flashing
	Oavbruten ultrasnabbblis Continuous ultra quick
	Avbruten ultrasnabbblis Interrupted ultra quick
	Morsekod Morse code
	Fast och blix Fixed and flashing
	Växelljus Alternating

Bredvid dessa beteckningar för fyrarnas karaktär anges även fyrljusets färg, WRG. Efter färg anges perioden i sekunder, fyrljusets höjd i meter samt lysvidden i M, nautiska mil.

	Sektorbåge
	Ensfyrar, 2 objekt i linje
	Sektorfyr. En sektor avsiktligt begränsad
	Fyr som tänds tillfälligt vid speciella behov
	Släckt fd fyr
	Fasadbelysning

Färger på fyrljus och sjömärken

W	Vit/White	B	Svart/Black
R	Röd/Red	Y	Gul/Yellow
G	Grön/Green	Or	Orange/Orange
Bu	Blå/Blue		

Sjömärken

	Styrbordsmärken, Gröna
	Babordsmärken, Röda
	Punktmärken, svart/rött i horisontella band
	Mittledsmärken, rött/vitt i vertikala band
	Specialmärken, gula
	Fasta sjömärken: Kummel, Båk, Stång, Tavla och Sjömärke samt Målad fläck
	Ensmärken (2 Bns ≠ 2 fasta sjömärken ens)
	Pilen visar utmärkningens huvudriktning

Diverse svenska sjövägmärken

	5 Farthbegränsning i knop		Livsfarlig ledning		Förbud mot sjötrafik
	Linfärja		Begränsad höjd		Förbud mot ankring
	Rörlig bro		Begränsad bredd		Förbud mot förtöjning

Diverse förkortningar

St	Stora
L	Lilla
Y	Yttre
I	Inre
M	Mellan, Mellersta
S	Södra
V	Västra
N	Norra
Ö	Östra
n	nedre
ö	övre
-fd	-fjärd, fjord
-v	-vik -en
-h	-holm -en
-u	-udde -n
-bg, -bg:t	-berg -et
-b	-både -n
	-båda -n
-hl	-hälla -an
-kl	-klabb -en
-k	-kobb -en
-sk	-skär -et
-sk:n	-skären
pr	prickig
v	vit
sv	svart
bl	blå
gl	gul
r	röd
vi	violet
br	brun
gr	grå
lj	ljus
mk	mörk

Radar


	Radarfyr som svarar på 3cm (X-) och 10cm (S-) banden
	Radarreflektor

Service

	Plats till sjöss där lots möter
--	---------------------------------

Anordningar för fritidsbåtar

	Småbåtshamn, Marina
	Gästplats, gästhamn
	Sopmaja, soptunna och/eller toalett

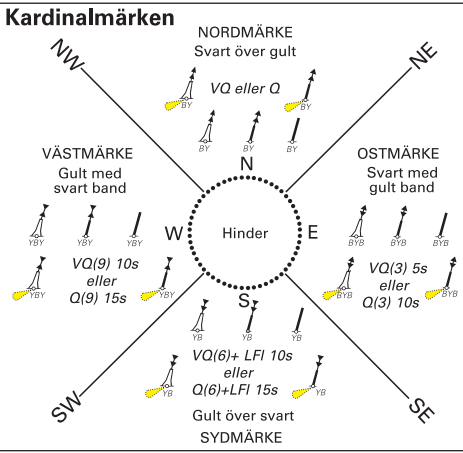

Segelfri höjd

Vid kraftledningar, broar och andra hinder över farbara vatten finns tavlor som anger hindrets höjd över vattnet. Den angivna höjden benämns "segelfri höjd" och det är denna höjd som anges i sjökortet. "Segelfri höjd" beräknas enligt följande:

- Medelhögvattenytan är medelvärde av årets högsta vattenstånd beräknat under en lång följd av år.
- Skyddsavståndet är 1,5 m - 2,75 m, beroende av ledningens spänning.
- Säkerhetsmarginalen är 0,5 m - 2 m beroende av förväntad sjöhöjning i farvattnet.
- Med låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron, dvs. upp till ca 3 m höjd.
- Medelvattenytan är medelvärde av vattenytans nivå vid fleråriga observationer. Observera att vattenytan kan vara mer än 1 m över denna nivå.

1. Medelhögvattenytan är medelvärde av årets högsta vattenstånd beräknat under en lång följd av år.
2. Skyddsavståndet är 1,5 m - 2,75 m, beroende av ledningens spänning.
3. Säkerhetsmarginalen är 0,5 m - 2 m beroende av förväntad sjöhöjning i farvattnet.
4. Med låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron, dvs. upp till ca 3 m höjd.
5. Medelvattenytan är medelvärde av vattenytans nivå vid fleråriga observationer. Observera att vattenytan kan vara mer än 1 m över denna nivå.